

De DM-afzuigunits van Riedex werken op onderdruk. Ze zijn ontworpen voor het afzuigen van houtbewerkingsmachines, maar kunnen ook worden toegepast voor het afzuigen van stof en spanen van plastic, aluminium en papier.

MOBIELE AFZUIGUNIT 3200 M³/H

Verhoogde zuigkracht

Laag geluidsniveau, slechts 65 dB(A)

Compacte afmetingen

Bewaking ondergrens volume

Nieuwste generatie filters


Gecertificeerd volgens NEN-EN 16770

Zeer hoog ventilatorrendement

Extra onderdruk

Reststofgehalte <0,05 mg/m³

2 jaar garantie

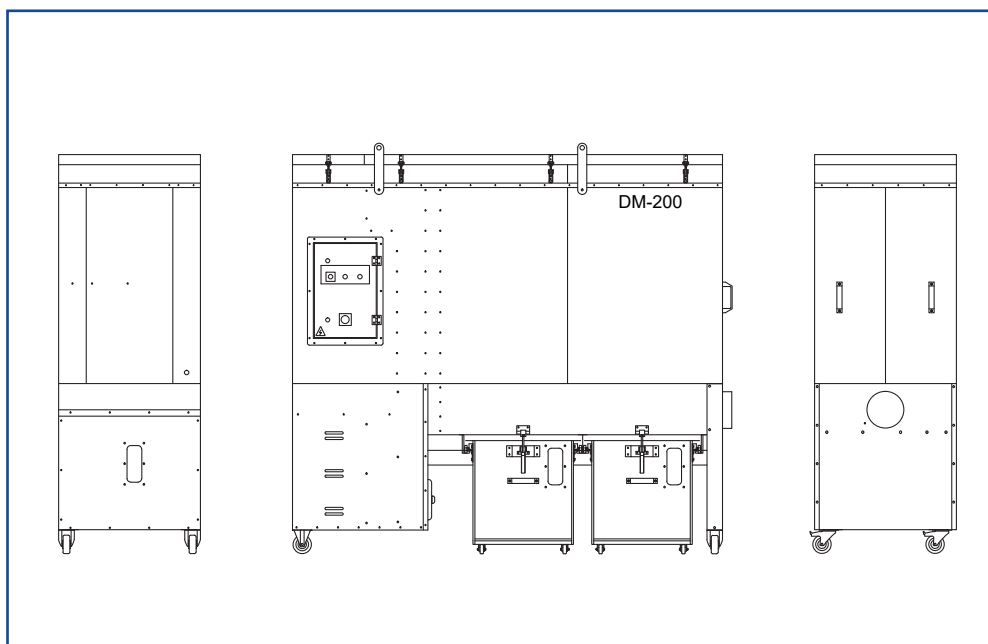

Technische gegevens DM-200	
Motor	4 kW
Volume (min.)	2262 m ³ /h
Onderdruk aan inlaat	3000 Pa
Volume (max.)	3200 m ³ /h
Filteroppervlak	14,1 m ²
Filterreiniging	motor/jet
Reststofgehalte	<0,05 mg/m ³
Opvangvolume	320 Liter
Geluidsniveau	65 dB(A)
Spanning	400V/50Hz
Stroom	7,7 [A]
Gewicht	385 kg
Afmetingen (LxBxH), max.	2390 x 840 x 2150 mm
Diameter inlaat	200 mm

Riedex BV • Hoofdstraat 17 • 8811 HD RIED • Netherlands
 +31 (0) 517 269 241 • info@riedex.nl • www.riedex.nl